



新製品

AT 01シリーズ

ニプロ

掘取機

球根類、こんにゃく玉 掘取りの高性能機

スクレパーゴム

第1コンベアの内側下にスクレパーゴムを
装備しましたのでコンベアについた土が
よく落ち、作業が向上しました。

キャスター付スタンド

トラクターへの装着／格納が、キャスター
付スタンド装備によりカンタンになりました。



AT1051R-3S




AT1051R-1S

土ふるいよく高能率

第1と第2に分かれた2段構造のコンベアは土ふるい能力が高く、
作業速度を速められるため能率が上がります。また、第1コンベアには立上がりが付いてコロガリを防ぎます。
コンベアピッチが粗く土ふるいの悪い土地用のV仕様あり。

容易な拾い集め

収穫物は、強制駆動
の加圧式鎮圧ローラ
ーで地表面を均した
上に落ちるため小玉
でも拾いやすく、また
大形シュートで一か所
に集めるため、収拾作
業が楽にできます。

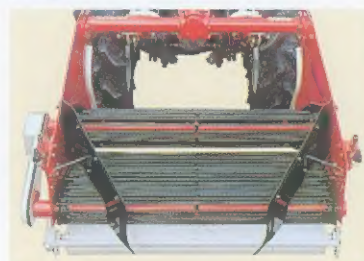

型 式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応トラクター ps	装着方法	作業深 cm	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	PTO回転数 rpm	回転数 rpm	コンベアピッチ mm
AT951R(V)-3S	1970	1250	1200	295	20 45	ニプロセット カブラ-ES	10	95	1 1.5	84~57	200 400	第1 コンベア 218 第2 コンベア 240 鎮圧 ローラー 164	第1 コンベア R 27 RV 30
AT951R(V)-0S	1770		1130	290		標準3点リンク直装							
AT951R(V)-1S	1910		1080	290		ニプロセット カブラ-ES							
AT1051R(V)-3S	1970		1200	310		標準3点リンク直装							
AT1051R(V)-0S	1770	1350	1130	305	25 50	ニプロセット カブラ-ES/EL	130	105	1 1.5	76~51	200 400	第1 コンベア 218 第2 コンベア 240 鎮圧 ローラー 164	第1 コンベア R 27 RV 30
AT1051R(V)-1S	1910		1080	305		標準3点リンク直装							
AT1301R(V)-3S/L	1970/2090	1600	1200/1285	350/370	25 50	ニプロセット カブラ-ES/EL	130	130	1 1.5	62~41	200 400	第1 コンベア 218 第2 コンベア 240 鎮圧 ローラー 164	第1 コンベア R 27 RV 30
AT1301R(V)-0S/L	1770/1790		1130/1165	330		標準3点リンク直装							
AT1301R(V)-1S/L	1910/2035		1080/1190	345		標準3点リンク直装							

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

安全作業

安全のため、製品に添付の取扱説明書、安全
作業の手引をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記
本社営業部または各営業所までご相談下さい。

本社：〒386-0497 長野県小県郡丸井町堀川5155
物流センター：〒386-0497 長野県小県郡丸井町堀川2949
北海道営業所：〒068-0111 北海道空知郡栗沢町字山良194-5
旭川出張所：〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目32
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東室北18番19(第3工業団地)
東北営業所：〒989-6135 宮城県古川市稲葉2丁目3番14号
関東営業所：〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3
長野営業所：〒386-0497 長野県小県郡丸井町堀川2949
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2
九州営業所：〒861-4101 熊本県宇治町13番60号
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1
ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

☎(0268) 42-7500 FAX (0268) 42-7556
☎(0268) 36-4111 FAX (0268) 36-3335
☎(0126) 45-4000 FAX (0126) 45-4516
☎(0166) 46-2505 FAX (0166) 46-2501
☎(0155) 62-5370 FAX (0155) 62-5373
☎(0229) 23-7440 FAX (0229) 23-9010
☎(0282) 45-1226 FAX (0282) 44-0050
☎(0268) 35-0323 FAX (0268) 36-3335
☎(0868) 29-1180 FAX (0868) 29-1325
☎(096) 356-4134 FAX (096) 322-8310
☎(0986) 24-6412 FAX (0986) 25-7044



ニフロ掘取機

AL-1050R

こんにやく玉掘取りのプロトタイプ



高速作業を可能にした
土振り性能と長時間使用に
耐える強度を具備した高級機

独立2段コンベア

独立した2段コンベアは、土ふり能力が極めて高く、作業速度を速められるため能率が上がります。また、第1コンベアには立上がりが付いて親玉をコロガしません。

高い耐久性


強度面は、コンベアをダブルリンクにしたのはじめ、構造や加工方法に十分な配慮が施されていますから、長時間の使用に耐えられます。

目詰りなく性能持続

コンベアバーに付着する泥を吹き落す目詰り防止スクレッパーは、常に所定のピッチ間隔を確保するため、安定した性能を持続させます。

容易な拾い集め

加圧式鎮圧ローラーで、掘取跡を均した上にこんにやく玉が落ちるため、小玉でも拾い集めが容易です。また、シュートで中央に集められます。



仕 様

型 式	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg	作業幅 mm	作業深 mm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応馬力 PS	適 応 トレッド	装着方法	PTO回転数 rpm	軸 回 転 数 rpm (PTO 540rpm時)		
AL-1050R	1880	1365	1085	315	1050	溝下 100	1.5~2.0	38~51	25~45	畦幅に 合せる	3P直装 JIS1	300~400	第1コンベア 208	第2コンベア 305	鎮圧ローラ 156

(注) 25PSクラスのトラクタでは、フロントウェイトが必要となります。

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松 山 株 式 会 社

本 社: 〒386-04 長野県小県郡丸子町堀川5155 ☎(0268)42-7500代 FAX0268-42-7556
 物流センター: 〒386-04 長野県小県郡丸子町堀川2940 ☎(0268)36-4111代 FAX0268-36-3335
 北海道営業所: 〒068-01 北海道空知郡栗沢町字由良194-5 ☎(0126)45-4000代 FAX0126-45-4516
 旭川出張所: 〒079 北海道旭川市永山町8丁目17-1 ☎(0166)46-2505 FAX0166-46-2501
 東北営業所: 〒989-61 宮城県古川市稲葉2丁目3番14号 ☎(0229)23-7440代 FAX0229-23-9010
 関東営業所: 〒329-44 栃木県下都賀郡大平町北武井229 ☎(0282)23-7297 FAX0282-23-7107
 長野営業所: 〒386-04 長野県小県郡丸子町堀川2949 ☎(0268)35-0323代 FAX0268-36-3335
 岡山営業所: 〒708-11 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180代 FAX0868-29-1325
 九州営業所: 〒861-41 熊本県近見町鹿太郎1583-1 ☎(096)356-4134代 FAX096-322-8310
 南九州出張所: 〒885 宮崎県都城市甲斐元町2130-3 ☎(0986)24-6412 FAX0986-25-7044

安全作業 お問合せ

安全のため、製品に添付の取扱説明書、安全作業の手引をよく読んでから作業しましょう。
 製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。